


DA7301.27030040.E5

## Mona 300 AD 1860 830 O W DA

- Deckenleuchte, Anbau direkt
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- PMMA / Aluminium

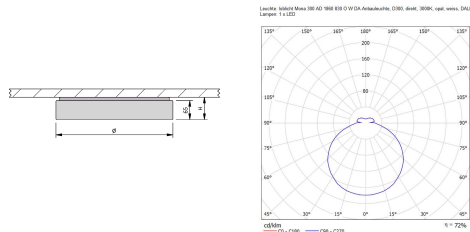

### Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau direkt, rund, Leuchtenkörper PMMA / Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1860 lm, Bemessungsleistung 19 W, Leuchtenlichtausbeute 98 lm/W, Mac Adams 3, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  4598 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 54, Außendurchmesser  $\varnothing$  300 mm, Höhe 75 mm, 1,1 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	1860 lm
Bemessungsleistung P:	19 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	4598 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_l$ :	98 lm/W

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 54



### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	$\varnothing$ 300 mm
Höhe:	75 mm
Gewicht:	1,1 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

