


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DA7501.80030040

Mona 500 AD 4470 830 O W SB

- Deckenleuchte, Anbau direkt
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- PMMA / Aluminium







Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau direkt, rund, Leuchtenkörper PMMA / Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 4470 lm, Bemessungsleistung 49 W, Leuchtenlichtausbeute 91 lm/W, Mac Adams 3, Leuchtdichte ≥65° 4433 cd/m², mittl.

Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 54, Außendurchmesser Ø 500 mm, Höhe 85 mm, 2,6 kg.

Schutzklasse |

Schutzart IP 54

 ϵ

Spezifikationen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Bemessungslichtstrom} \ \Phi_v \mbox{:} & 4470 \ \mbox{Im} \\ \mbox{Bemessungsleistung} \ P \mbox{:} & 49 \ \mbox{W} \\ \mbox{Farbtemperatur} \ T_{cp} \mbox{:} & 3000 \ \mbox{K} \\ \mbox{Leuchtdichte} \ \ge \ 65^\circ \mbox{:} & 4433 \ \mbox{cd/m}^2 \end{array}$

Mittlere

 $\begin{array}{ll} \mbox{Bemessungslebensdauer (Lx):} & L \ 80 \ 50.000 \ h \\ \mbox{Farbwiedergabeindex CRI:} & \geq \ 80 \\ \mbox{Leuchten-Lichtausbeute} \ \eta_{\nu} \mbox{:} & 91 \ \mbox{Im/W} \end{array}$

Maße & Gewicht


Außendurchmesser: Ø 500 mm Höhe: 85 mm Gewicht: 2,6 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C
Netzspannung: 220-240 V
Netzart (Hz): 50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



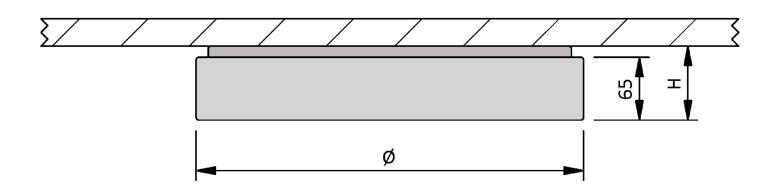



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

