


DA7501.80030040.E5

Mona 500 AD 4470 830 O W DA

- Deckenleuchte, Anbau direkt
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- PMMA / Aluminium

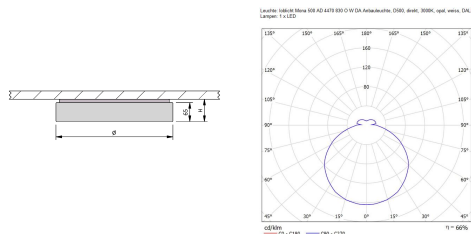

Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau direkt, rund, Leuchtenkörper PMMA / Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 4470 lm, Bemessungsleistung 49 W, Leuchtenlichtausbeute 91 lm/W, Mac Adams 3, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 4433 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 54, Außendurchmesser \varnothing 500 mm, Höhe 85 mm, 2,6 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	4470 lm
Bemessungsleistung P:	49 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	4433 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v :	91 lm/W

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 54



Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	\varnothing 500 mm
Höhe:	85 mm
Gewicht:	2,6 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.