


Uta 400 PDI 3340 830 O S DA

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium

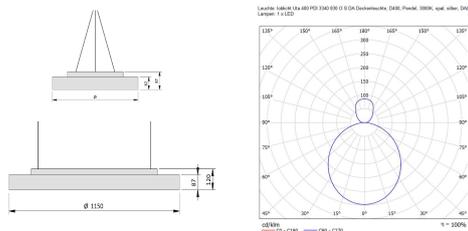

Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3340 lm, Bemessungsleistung 28 W, Leuchtenlichtausbeute 119 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 6248 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 400 mm, Höhe 87 mm, 4,30 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	3340 lm
Bemessungsleistung P:	28 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	6248 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	119 lm/W
UGR:	< 22

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 40





Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 400 mm
Höhe:	87 mm
Gewicht:	4,30 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

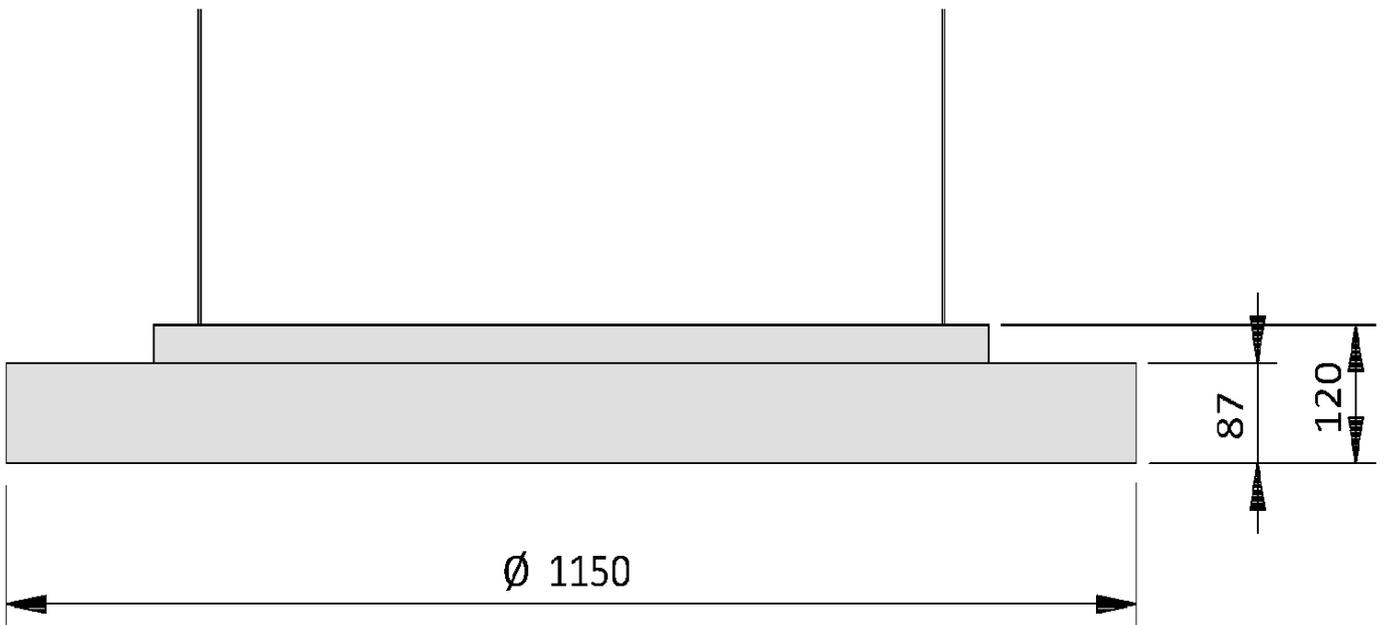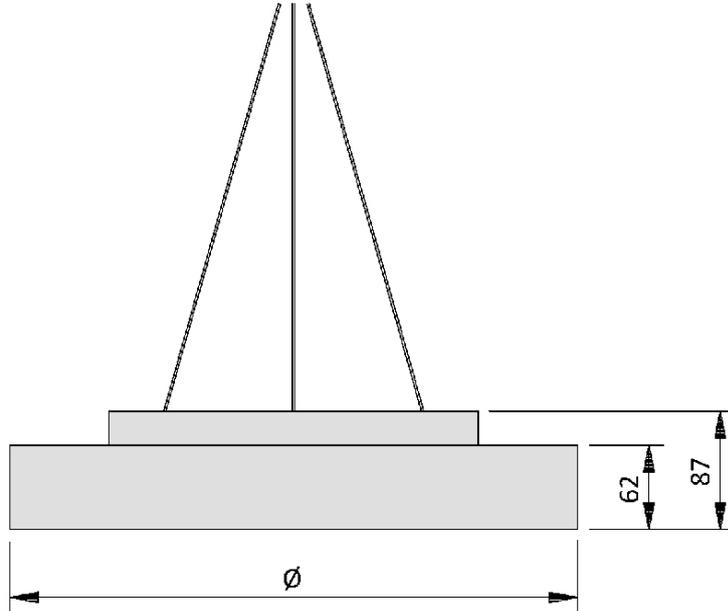

bis \varnothing 850 mm Seile zentral
ab \varnothing 1150 mm Einzelseile vertikal

