



PL7500.57040045X

## Uta 500 PDI 4500 840 M B SB

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium

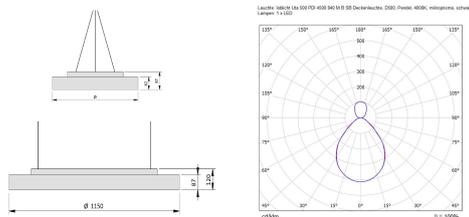

### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 4500 lm, Bemessungsleistung 44,5 W, Leuchtenlichtausbeute 101 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  2539 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 500 mm, Höhe 87 mm, 5,50 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	4500 lm
Bemessungsleistung P:	44,5 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	2539 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	101 lm/W
UGR:	< 19

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 40





### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 500 mm
Höhe:	87 mm
Gewicht:	5,50 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

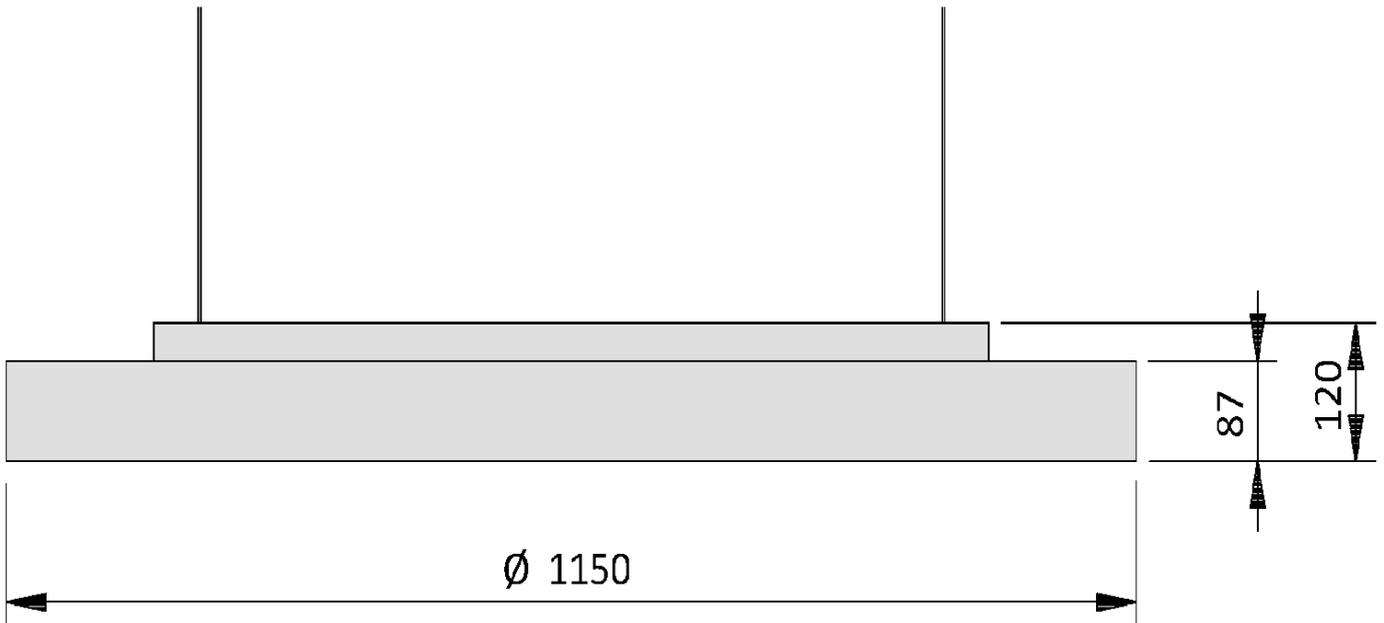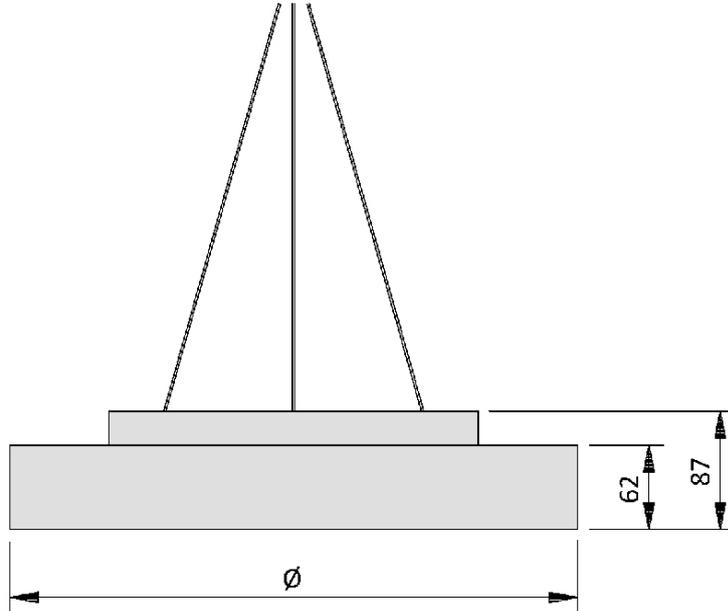

bis  $\varnothing$  850 mm Seile zentral  
ab  $\varnothing$  1150 mm Einzelseile vertikal

