


Uta 600 PDI 7160 840 O S DA

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium

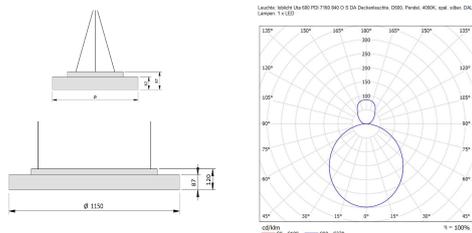

Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 7160 lm, Bemessungsleistung 54,5 W, Leuchtenlichtausbeute 131 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 5908 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 600 mm, Höhe 87 mm, 6,70 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	7160 lm
Bemessungsleistung P:	54,5 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	5908 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	131 lm/W
UGR:	< 22

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 40





Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 600 mm
Höhe:	87 mm
Gewicht:	6,70 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

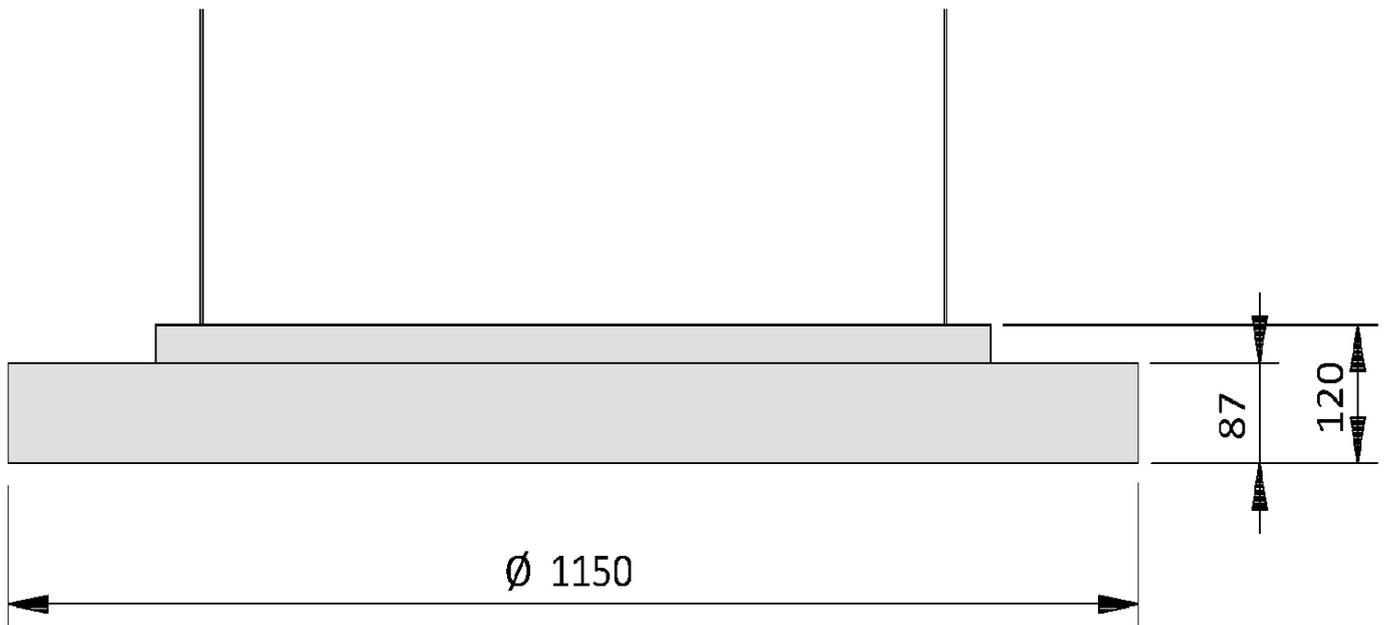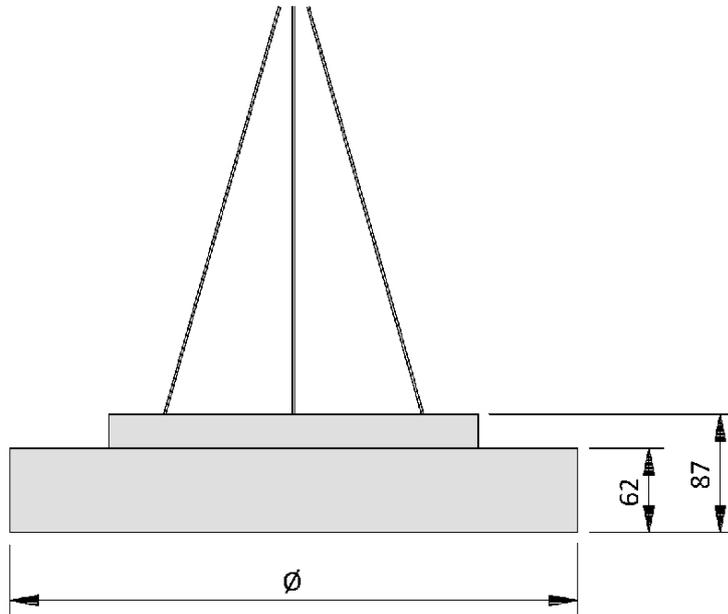

bis \varnothing 850 mm Seile zentral
ab \varnothing 1150 mm Einzelseile vertikal

