


PL7850.12T30041.E5

**Uta 850 PDI 10710 830 O S DA**

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium

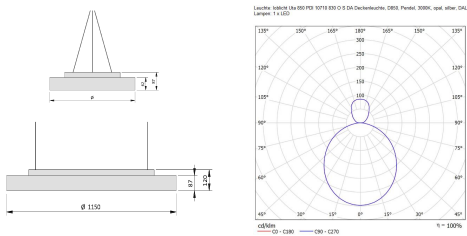

**Ausschreibung**

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 10710 lm, Bemessungsleistung 83,3 W, Leuchtenlichtausbeute 129 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  4499 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 850 mm, Höhe 87 mm, 10,70 kg.

**Spezifikationen**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :      | 10710 lm               |
| Bemessungsleistung P:                | 83,3 W                 |
| Farbtemperatur $T_{cp}$ :            | 3000 K                 |
| Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :       | 4499 cd/m <sup>2</sup> |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h          |
| Farbwiedergabeindex CRI:             | $\geq 80$              |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :    | 129 lm/W               |
| UGR:                                 | < 22                   |

**Schutzklasse**

I

**Schutzart**

IP 40





**Maße & Gewicht**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Außendurchmesser: | Ø 850 mm |
| Höhe:             | 87 mm    |
| Gewicht:          | 10,70 kg |

**Betriebstechnik**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C     |
| Netzspannung:             | 220-240 V |
| Netzart (Hz):             | 50/60     |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

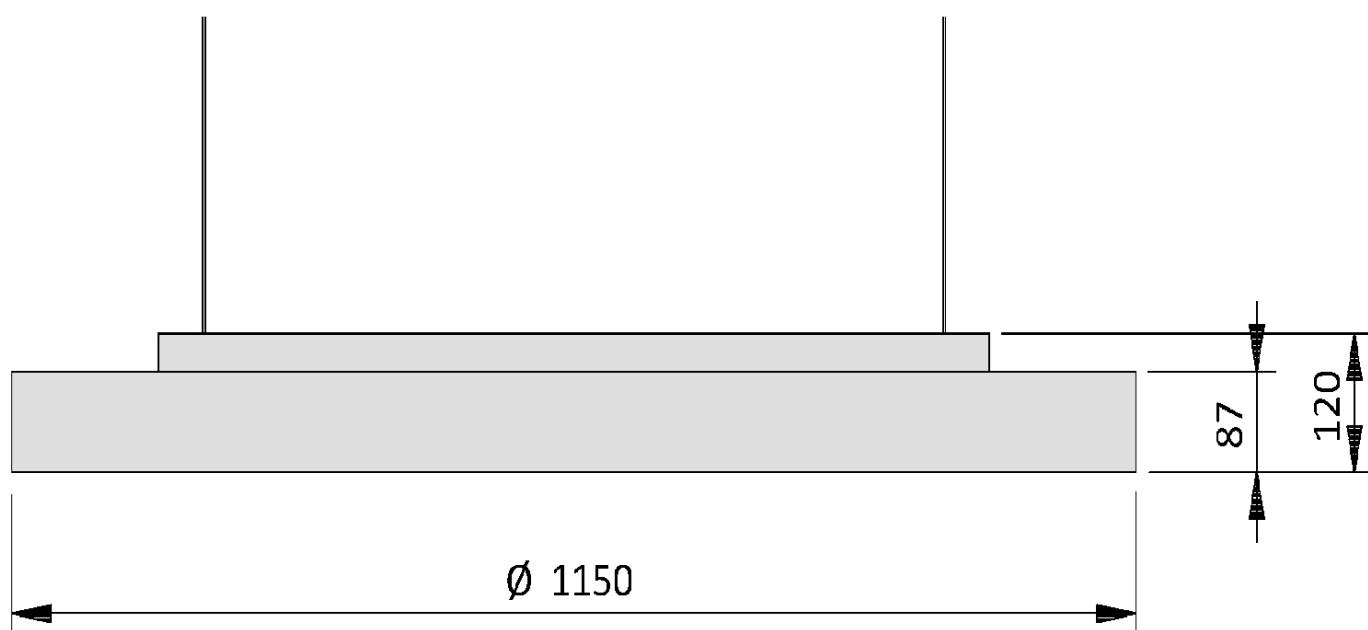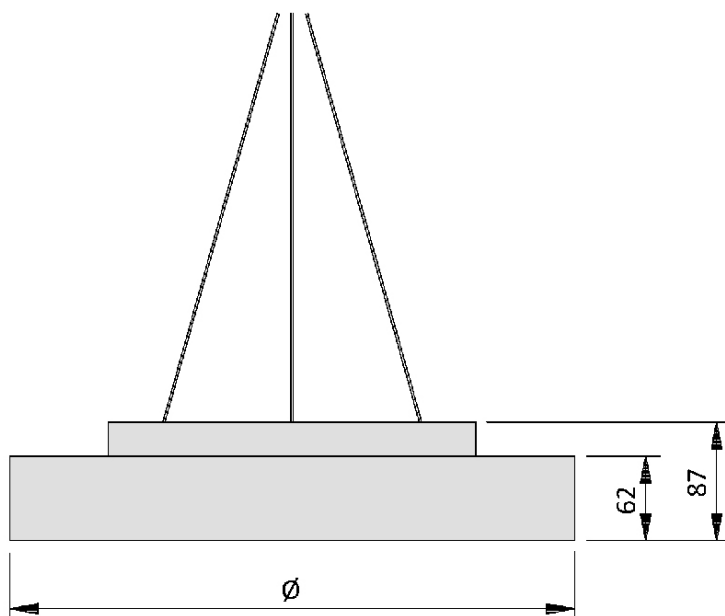

bis Ø 850 mm Seile zentral  
ab Ø 1150 mm Einzelseile vertikal

