


PL711T.22T30040.E5

Uta 1150 PDI 22830 830 O W DA

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium

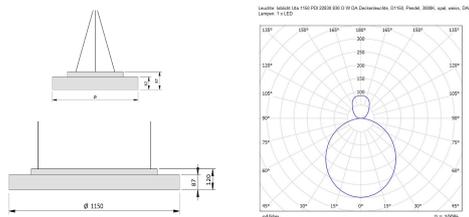

Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 22830 lm, Bemessungsleistung 162,8 W, Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 4639 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 1150 mm, Höhe 120 mm, 28,00 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	22830 lm
Bemessungsleistung P:	162,8 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	4639 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	140 lm/W
UGR:	< 22

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 40





Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1150 mm
Höhe:	120 mm
Gewicht:	28,00 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

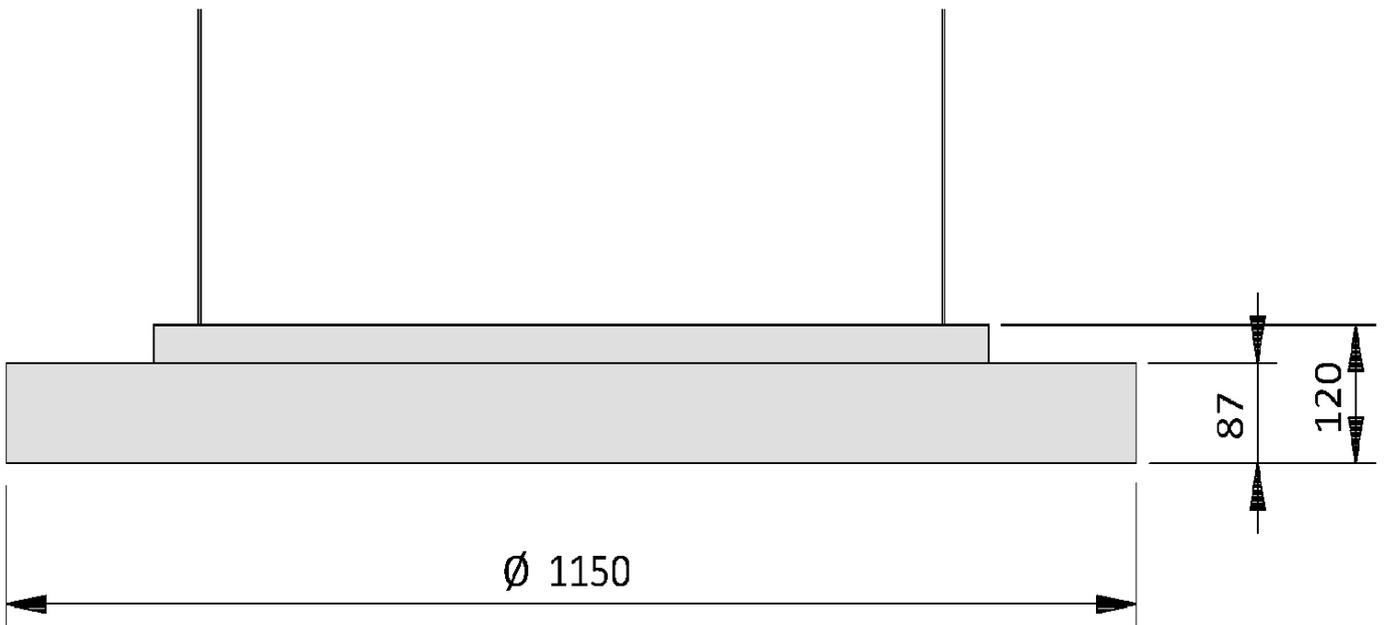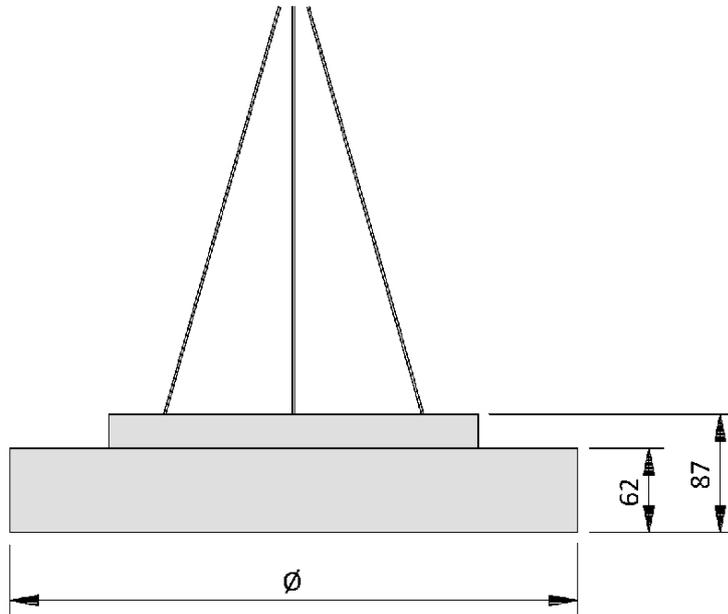

bis \varnothing 850 mm Seile zentral
ab \varnothing 1150 mm Einzelseile vertikal

