28.04.2024

loblicht®
DESIGN MIT PROFIL

Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

300102

Toni 4506 U 12600 840 O SX DA

- Lichtband, Universal
- linear
- Aluminium





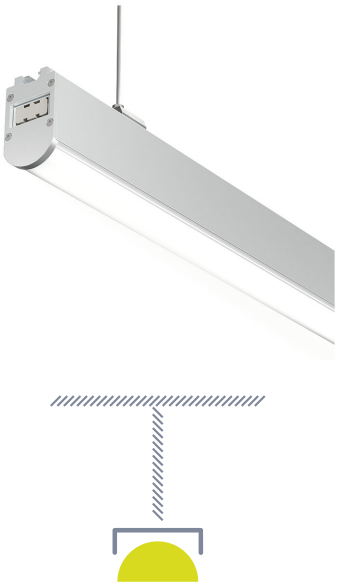

Ausschreibung

Lichtband, Universal, linear, Leuchtenkörper Aluminium, Silber Eloxal, eloxiert, sichtbare Schrauben, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 12600 lm, Bemessungsleistung 76 W, Leuchtenlichtausbeute 166 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 8618 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 > 70000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Leuchten Länge 4506 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 74 mm, 6,2 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	12600 lm
Bemessungsleistung P:	76 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	8618 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 > 70000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	166 lm/W
UGR:	< 25

Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	4506 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	74 mm
Gewicht:	6,2 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Hinweis

Erforderliches Montagezubehör für Lichtband Toni siehe: Downloads -> Montageanleitung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.