10.09.2026

loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

810425

Otto 79 PDI 10200 840 RS W DA HO 1406

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- gerundet, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium



Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, gerundet, Leuchtenkörper stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, sichtbare Schrauben, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung direkt Linsenraster (silber) indirekt transparent, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 10200 lm, Bemessungsleistung 61 W, Leuchtenlichtausbeute 167 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte ≥65° 1500 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 79 mm, Leuchten Länge 1406 mm, Höhe 69 mm, Pendellänge 2000 mm, 3 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	10200 lm
Bemessungsleistung P:	61 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	1500 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	167 lm/W
UGR:	< 19

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 79 mm
Leuchten Länge:	1406 mm
Höhe:	69 mm
Pendellänge:	2000 mm
Gewicht:	3 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
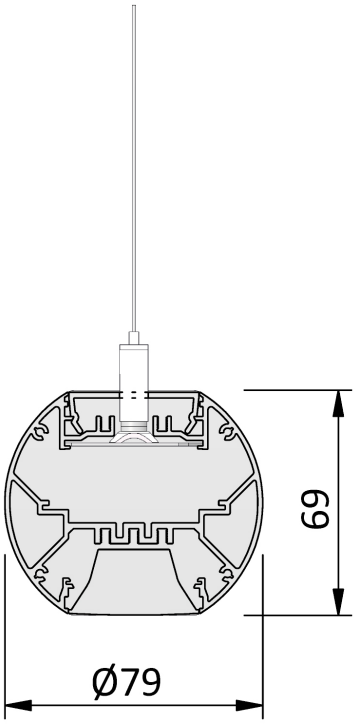
loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0