10.11.2026

loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

810210

Lukas 105 ADI 5500 840 RS W DA 1124

- Deckenleuchte, Anbau dir/indir
- gerundet





Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau dir/indir, gerundet, ähnlich RAL 9016, direkt/indirekt strahlend, Abdeckung direkt Linsenraster (silber) indirekt opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5500 lm, Bemessungsleistung 46 W, Leuchtenlichtausbeute 120 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte ≥65° <3000 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Länge 1124 mm, Leuchten Breite 105 mm, Höhe 120 mm, 3,5 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	5500 lm
Bemessungsleistung P:	46 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	<3000 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	120 lm/W
UGR:	< 19

Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	1124 mm
Leuchten Breite:	105 mm
Höhe:	120 mm
Gewicht:	3,5 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Hinweis

Befestigungspunkte/Bohrbild siehe Montageanleitung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
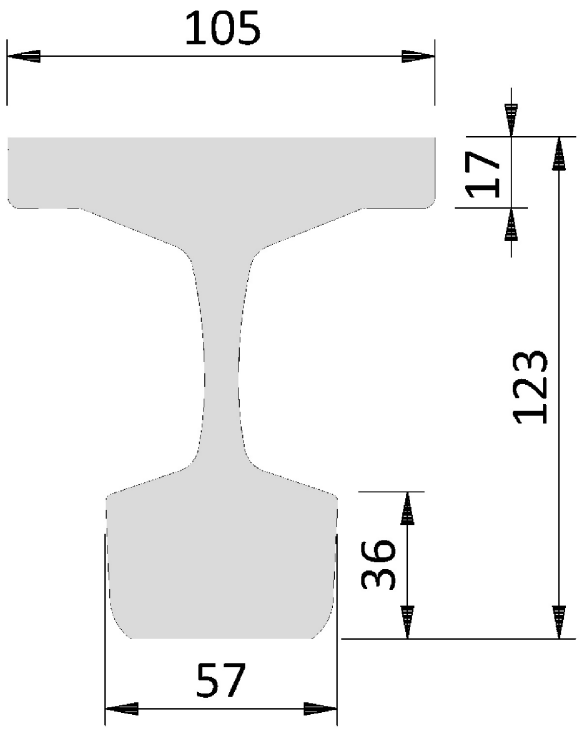
loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0