10.09.2026

**loblicht** GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

80295003

# Ronja 2950 PD 19937 830 O X DA

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- rund
- stranggepresstes, $CO_2$ reduziertes Aluminium




## Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, rund, Leuchtenkörper stranggepresstes, $CO_2$ reduziertes Aluminium, Farbe auf Anfrage, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 19937 lm, Bemessungsleistung 187,6 W, Leuchtenlichtausbeute 106 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 2950 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, Pendellänge 2000 mm, 24 kg.

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I |
| **Schutzart** | IP 20 |

CE

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$: | 19937 lm |
| Bemessungsleistung P: | 187,6 W |
| Farbtemperatur $T_{cp}$: | 3000 K |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 B10 70.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | ≥ 80 |
| Leuchtenlichtausbeute $\eta_v$: | 106 lm/W |

## Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser: | Ø 2950 mm |
| Leuchten Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Pendellänge: | 2000 mm |
| Gewicht: | 24 kg |

## Betriebstechnik

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung: | 230 V |
| Netzart (Hz): | 50/60 |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
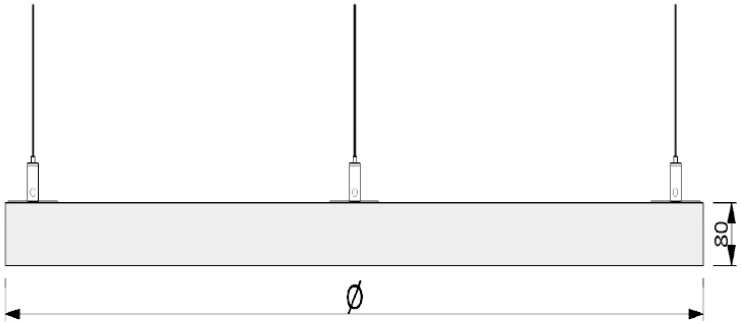
**loblicht** GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0