10.09.2026

loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

80295007

Ronja 2950 PD 15444 830 MG X DA

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- rund
- stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium



Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, rund, Leuchtenkörper stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium, Farbe auf Anfrage, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch grau, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 15444 lm, Bemessungsleistung 187,6 W, Leuchtenlichtausbeute 82 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 2950 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, Pendellänge 2000 mm, 24 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	15444 lm
Bemessungsleistung P:	187,6 W
Farbtemperatur T_{cp}:	3000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	82 lm/W

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 2950 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Pendellänge:	2000 mm
Gewicht:	24 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
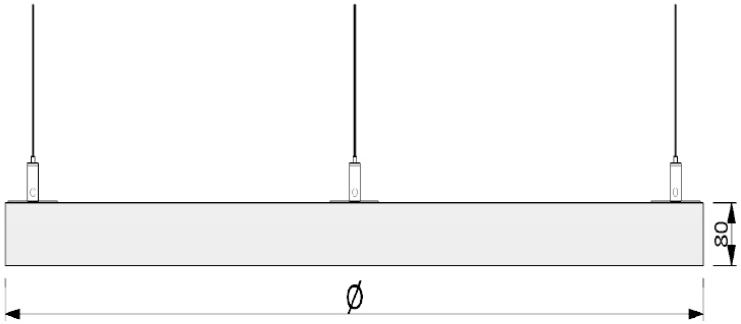
loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0