07.10.2026

loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

83408

Hagen 600 SDI 13400 830 MT X STD

- Stehleuchte, direkt/indirekt
- rechteckig, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium



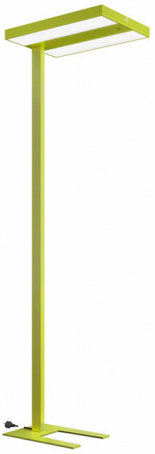

Ausschreibung

Stehleuchte, direkt/indirekt, rechteckig, Leuchtenkörper Stahlblech / Aluminium, Farbe auf Anfrage, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung direkt mikroprismatisch indirekt transparent, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 13400 lm, Bemessungsleistung 83 W, Leuchtenlichtausbeute 161 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 13, Leuchtdichte ≥65° 301 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchtensteuerung Tageslicht- u. Präsenzsensor, Leuchten Länge 600 mm, Leuchten Breite 400 mm, Höhe 2025 mm, 14,5 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	13400 lm
Bemessungsleistung P:	83 W
Farbtemperatur T_{cp}:	3000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	301 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	161 lm/W
UGR:	< 13

Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	600 mm
Leuchten Breite:	400 mm
Höhe:	2025 mm
Gewicht:	14,5 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Hinweis

824000 Anschlussleitung Schuko/C13
3m schwarz, ist im Lieferumfang enthalten.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
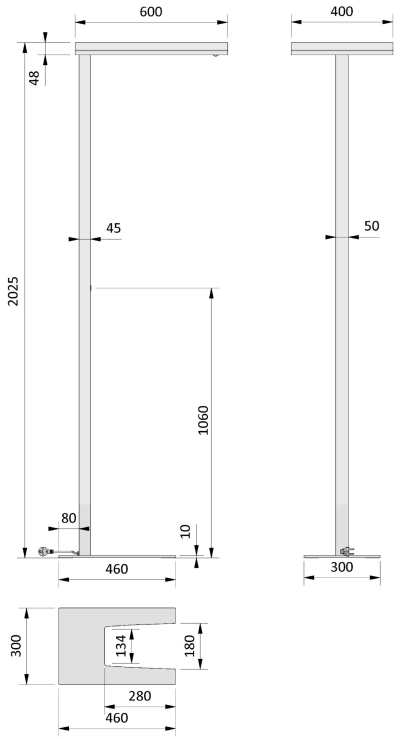
loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0