loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

mp LINE 45 WD 4202 830 O3D S DA HO 1126

- Wandanbauleuchte
- linear
- stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium





Ausschreibung

Wandanbauleuchte, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal 3D, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 4202 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 136 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 15642 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Länge 1126 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 85 mm, 2,1 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	4202 lm
Bemessungsleistung P:	30,80 W
Farbtemperatur T_{cp}:	3000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	15642 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	136 lm/W
UGR:	< 25

Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	1126 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	85 mm
Gewicht:	2,1 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Hinweis

mit Wandbefestigung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
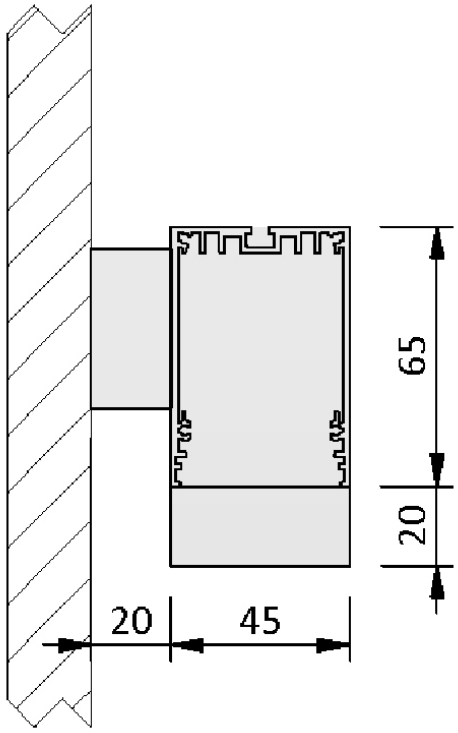
loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0