07.11.2026

**loblicht** GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DX7165.10040111.E5

# Fynn 185 E 1039 840 S DA

- Downlight, Einbau
- rund, breitstrahlend
- Stahlblech






## Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, breitstrahlend, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1039 lm, Bemessungsleistung 10,00 W, Leuchtenlichtausbeute 104 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte ≥65° 2476 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 0/50/60hz Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 20, Außendurchmesser Ø 185 mm, Höhe 65 mm, Deckenausschnitt Ø 165 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 0,80 kg.

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | II |
| **Schutzart** | IP 20 |

CE

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$: | 1039 lm |
| Bemessungsleistung P: | 10,00 W |
| Farbtemperatur $T_{cp}$: | 4000 K |
| Leuchtdichte ≥ 65°: | 2476 cd/m² |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | ≥ 80 |
| Leuchtenlichtausbeute $\eta_v$: | 104 lm/W |
| UGR: | < 22 |

## Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser: | Ø 185 mm |
| Höhe: | 65 mm |
| Einbautiefe: | 70 mm |
| Deckenausschnitt: | Ø 165 mm |
| Gewicht: | 0,80 kg |
| Deckenstärke: | 1 - 25 mm |

## Betriebstechnik

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung: | 220-240 V |
| Netzart (Hz): | 0/50/60hz |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
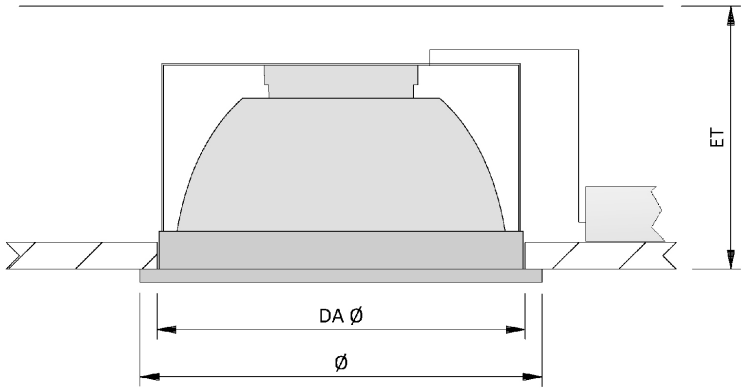
**loblicht** GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0