


DX7165.15030110.E5

## Fynn 185 E 1326 830 W DA

- Downlight, Einbau
- rund, breitstrahlend
- Stahlblech

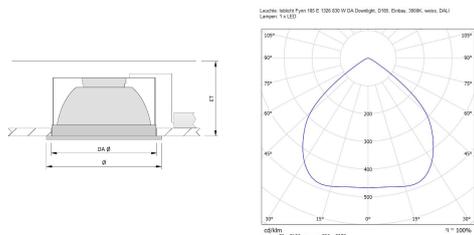

### Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, breitstrahlend, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1326 lm, Bemessungsleistung 13,00 W, Leuchtenlichtausbeute 102 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  3159 cd/m<sup>2</sup>, mittl.

Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 20, Außendurchmesser Ø 185 mm, Höhe 65 mm, Deckenausschnitt Ø 165 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 0,80 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	1326 lm
Bemessungsleistung P:	13,00 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	3159 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	102 lm/W
UGR:	< 22

### Schutzklasse

II

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 185 mm
Höhe:	65 mm
Einbautiefe:	70 mm
Deckenausschnitt:	Ø 165 mm
Gewicht:	0,80 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.