


DA7907.94040040X.E5

## Isa 900 ADI 9654 840 M W DA

- Deckenleuchte, Anbau dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Stahlblech / Aluminium

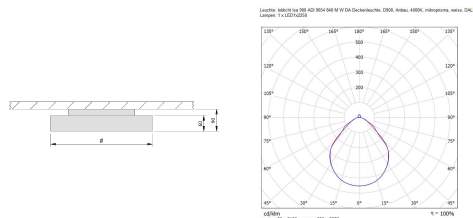

### Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau dir/indir, rund, Leuchtenkörper Stahlblech / Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 9654 lm, Bemessungsleistung 69,00 W, Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  1541 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 900 mm, Höhe 90 mm, 8,00 kg.

### Spezifikationen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :      | 9654 lm                |
| Bemessungsleistung P:                | 69,00 W                |
| Farbtemperatur $T_{cp}$ :            | 4000 K                 |
| Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :       | 1541 cd/m <sup>2</sup> |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h          |
| Farbwiedergabeindex CRI:             | $\geq 80$              |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_L$ :    | 140 lm/W               |
| UGR:                                 | < 19                   |

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Außendurchmesser: | Ø 900 mm |
| Höhe:             | 90 mm    |
| Gewicht:          | 8,00 kg  |

### Betriebstechnik

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C     |
| Netzspannung:             | 220-240 V |
| Netzart (Hz):             | 50/60     |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.