


DA7504.54030041

## Eliza 500 A 4500 830 O S SB

- Deckenleuchte, Anbau
- rund, homogene Ausleuchtung
- Aluminium

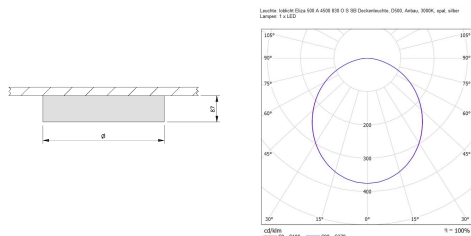

### Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 4500 lm, Bemessungsleistung 38,1 W, Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  7718 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 500 mm, Höhe 87 mm, 6,30 kg.

### Spezifikationen

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :   | 4500 lm                |
| Bemessungsleistung P:             | 38,1 W                 |
| Farbtemperatur $T_{cp}$ :         | 3000 K                 |
| Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :    | 7718 cd/m <sup>2</sup> |
| Mittlere                          |                        |
| Bemessungslebensdauer (Lx):       | L 80 50.000 h          |
| Farbwiedergabeindex CRI:          | $\geq 80$              |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ : | 118 lm/W               |
| UGR:                              | < 25                   |

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 40



### Maße & Gewicht

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Außendurchmesser: | Ø 500 mm |
| Höhe:             | 87 mm    |
| Gewicht:          | 6,30 kg  |

### Betriebstechnik

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C     |
| Netzspannung:             | 220-240 V |
| Netzart (Hz):             | 50/60     |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



