


DA7604.71030041X.E5

Eliza 600 A 5670 830 M S DA

- Deckenleuchte, Anbau
- rund, homogene Ausleuchtung
- Aluminium

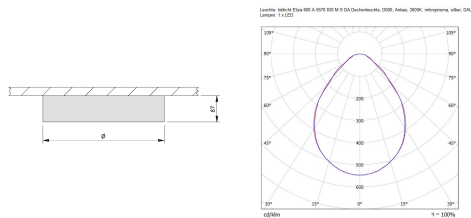

Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung, Abdeckung mikrop Prismatisch, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5670 lm, Bemessungsleistung 54,8 W, Leuchtenlichtausbeute 103 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 2427 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5 mm², Netzspannung 220-240 V, Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 600 mm, Höhe 87 mm, 7,50 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	5670 lm
Bemessungsleistung P:	54,8 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	2427 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	103 lm/W
UGR:	< 19

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 40



Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 600 mm
Höhe:	87 mm
Gewicht:	7,50 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (t_a):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

