


DE7370.10040040

## Tia 370 E 1760 840 O W SB

- Deckenleuchte, Einbau
- rund, homogene Ausleuchtung
- Stahlblech

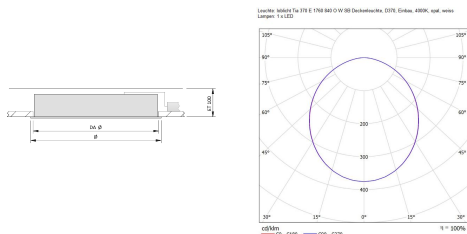

### Ausschreibung

Deckenleuchte, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1760 lm, Bemessungsleistung 15,9 W, Leuchtenlichtausbeute 111 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  2990 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 40, Außendurchmesser Ø 370 mm, Höhe 90 mm, Deckenausschnitt Ø 358 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 2,30 kg.

### Spezifikationen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :      | 1760 lm                |
| Bemessungsleistung P:                | 15,9 W                 |
| Farbtemperatur $T_{cp}$ :            | 4000 K                 |
| Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :       | 2990 cd/m <sup>2</sup> |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h          |
| Farbwiedergabeindex CRI:             | $\geq 80$              |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_l$ :    | 111 lm/W               |
| UGR:                                 | < 22                   |

### Schutzklasse

II

### Schutzart

IP 40



### Maße & Gewicht

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Außendurchmesser: | Ø 370 mm  |
| Höhe:             | 90 mm     |
| Einbautiefe:      | 100 mm    |
| Deckenausschnitt: | Ø 358 mm  |
| Gewicht:          | 2,30 kg   |
| Deckenstärke:     | 1 - 25 mm |

### Betriebstechnik

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C     |
| Netzspannung:             | 220-240 V |
| Netzart (Hz):             | 50/60     |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.