


DE7370.10030040X.E5

Tia 370 E 1330 830 M W DA

- Deckenleuchte, Einbau
- rund, homogene Ausleuchtung
- Stahlblech

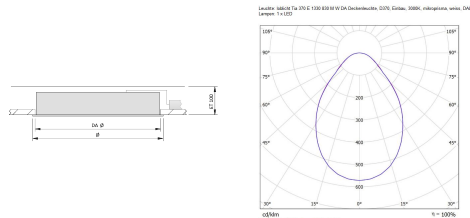

Ausschreibung

Deckenleuchte, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1330 lm, Bemessungsleistung 15,9 W, Leuchtenlichtausbeute 84 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 1330 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 40, Außendurchmesser Ø 370 mm, Höhe 90 mm, Deckenausschnitt Ø 358 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 2,30 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	1330 lm
Bemessungsleistung P:	15,9 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	1330 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	84 lm/W
UGR:	< 19

Schutzklasse

II

Schutzart

IP 40



Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 370 mm
Höhe:	90 mm
Einbautiefe:	100 mm
Deckenausschnitt:	Ø 358 mm
Gewicht:	2,30 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

