


CL7200.280pr110.E5

## Tina 232 E 3025 830/40/60 W DA

- Downlight, Einbau
- rund
- PMMA / Aluminium

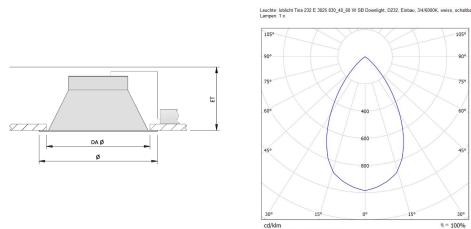

### Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper PMMA / Aluminium, ähnlich RAL 9016, direktstrahlend, 3000/4000/6000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3025 lm, Bemessungsleistung 28 W, Leuchtenlichtausbeute 108 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 44, Außendurchmesser Ø 232 mm, Höhe 118 mm, Deckenausschnitt Ø 195-210 mm, 0,6 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	3025 lm
Bemessungsleistung P:	28 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000/4000/6000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	108 lm/W
UGR:	< 19

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 44



### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 232 mm
Höhe:	118 mm
Einbautiefe:	118 mm
Deckenausschnitt:	Ø 195-210 mm
Gewicht:	0,6 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.