



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

mp LINE 45 A 2466 840 O3D S DA MO 1000

- multipro LINE 45, Anbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium









Ausschreibung

Anbauleuchte, Anbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, opal 3D, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2466 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 10275 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 65 mm, 2,3 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_{v} : 2466 lm Bemessungsleistung P: 20,90 W Farbtemperatur T_{cp} : 4000 K Leuchtdichte \geq 65°: 10275 cd/m²

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h

Farbwiedergabeindex CRI: ≥ 80 Leuchten-Lichtausbeute η_{v} : 118 lm/W UGR: < 25

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse |

Schutzart IP 20

 ϵ

Maße & Gewicht

Leuchten Breite: 45 mm
Höhe: 65 mm
Gewicht: 2,3 kg/m

Betriebstechnik


Umgebungstemperatur (ta): 25 °C
Netzspannung: 220-240 V
Netzart (Hz): 50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



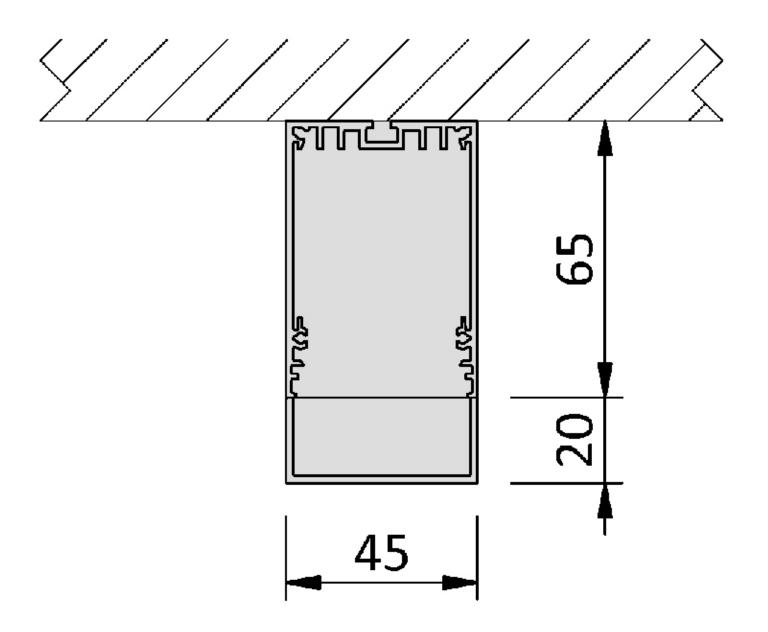



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

