


mp LINE 45 ERL 3836 840 O3D W DA HO 1000

- multipro LINE 45, Einbau randlos
- linear
- stranggepresstes Aluminium

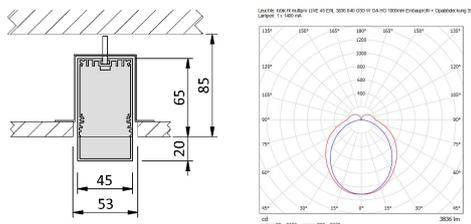

Ausschreibung

Einbauleuchte, Einbau randlos, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, opal 3D, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3836 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 125 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 15983 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 65 mm, Deckenausschnitt umlaufend 4 mm, 1,5 kg/m.

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom Φ_v : | 3836 lm |
| Bemessungsleistung P: | 30,80 W |
| Farbtemperatur T_{cp} : | 4000 K |
| Leuchtdichte $\geq 65^\circ$: | 15983 cd/m ² |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | ≥ 80 |
| Leuchten-Lichtausbeute η_v : | 125 lm/W |
| UGR: | < 25 |

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

| | |
|-----------------------------|----------|
| Leuchten Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 65 mm |
| Einbautiefe: | 85 mm |
| Deckenausschnitt umlaufend: | 4 mm |
| Gewicht: | 1,5 kg/m |

Betriebstechnik

| | |
|---------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung: | 220-240 V |
| Netzart (Hz): | 50/60 |

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m