


mp LINE 45 ERL 2681 830 MG W DA HO 1000

- multipro LINE 45, Einbau randlos
- linear
- stranggepresstes Aluminium

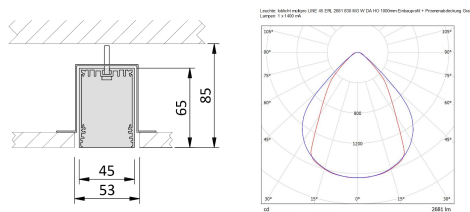

Ausschreibung

Einbauleuchte, Einbau randlos, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch grau, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2681 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 87 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 4884 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 65 mm, Deckenausschnitt umlaufend 4 mm, 1,5 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	2681 lm
Bemessungsleistung P:	30,80 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	4884 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	87 lm/W
UGR:	< 22

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	65 mm
Einbautiefe:	85 mm
Deckenausschnitt umlaufend:	4 mm
Gewicht:	1,5 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

