


mp LINE 45 E 1724 830 MG W DA MO 1000

- multipro LINE 45, Einbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium

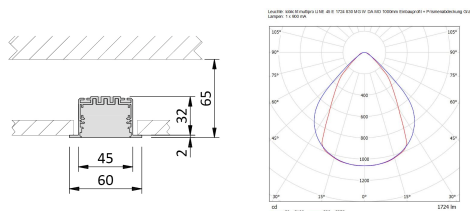

Ausschreibung

Einbauleuchte, Einbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikrop Prismatisch grau, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1724 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 82 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 3141 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 60 mm, Höhe 34 mm, Deckenausschnitt umlaufend 4 mm, 1,5 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	1724 lm
Bemessungsleistung P:	20,90 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	3141 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	82 lm/W
UGR:	< 19

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	60 mm
Höhe:	34 mm
Einbautiefe:	65 mm
Deckenausschnitt umlaufend:	4 mm
Gewicht:	1,5 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

