


mp LINE 45 E 2162 830 MK W DA MO 1000

- multipro LINE 45, Einbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium

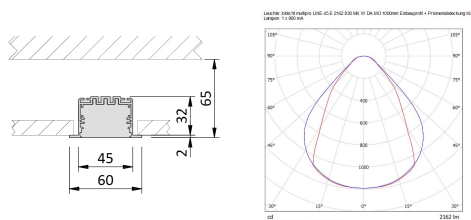

Ausschreibung

Einbauleuchte, Einbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikrop Prismatisch klar, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2162 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 103 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 6479 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 60 mm, Höhe 34 mm, Deckenausschnitt umlaufend 4 mm, 1,5 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	2162 lm
Bemessungsleistung P:	20,90 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	6479 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	103 lm/W
UGR:	< 22

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	60 mm
Höhe:	34 mm
Einbautiefe:	65 mm
Deckenausschnitt umlaufend:	4 mm
Gewicht:	1,5 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m