


mp LINE 45 E 2210 840 MK W DA MO 1000

- multipro LINE 45, Einbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium

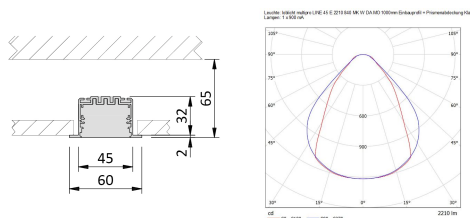

Ausschreibung

Einbauleuchte, Einbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikrop Prismatisch klar, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2210 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 106 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 6623 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 60 mm, Höhe 34 mm, Deckenausschnitt umlaufend 4 mm, 1,5 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	2210 lm
Bemessungsleistung P:	20,90 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	6623 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	106 lm/W
UGR:	< 22

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	60 mm
Höhe:	34 mm
Einbautiefe:	65 mm
Deckenausschnitt umlaufend:	4 mm
Gewicht:	1,5 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

