
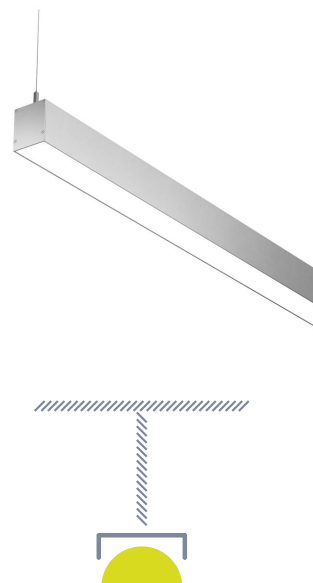



mp LINE 67 PD 3487 840 MK S DA HO 1000

- multipro LINE 67, Pendel direkt
- linear
- stranggepresstes Aluminium



Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch klar, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3487 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 113 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 6562 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 80 mm, 3,4 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	3487 lm
Bemessungsleistung P:	30,80 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	6562 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	113 lm/W
UGR:	< 22

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	67 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	3,4 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

