





## mp LINE 67 PDI 8677 830 O3D B DA HO 1000

- multipro LINE 67, Pendel dir/indir
- linear
- stranggepresstes Aluminium

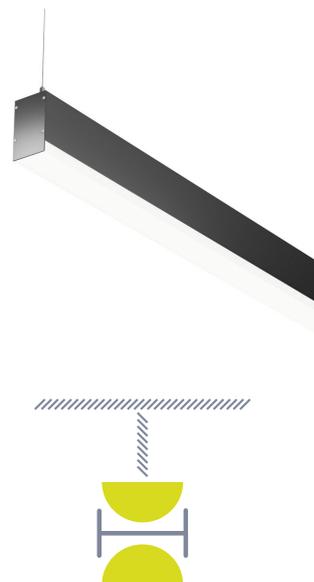

### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Abdeckung direkt opal 3D, indirekt transparent, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 8677 lm, Bemessungsleistung 61,6 W, Leuchtenlichtausbeute 141 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  11822 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 95 mm, 3,4 kg/m.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	8677 lm
Bemessungsleistung P:	61,6 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	11822 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	141 lm/W
UGR:	< 25

### Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	67 mm
Höhe:	95 mm
Gewicht:	3,4 kg/m

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

### Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m