
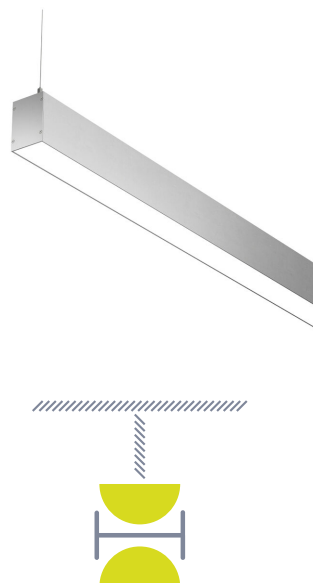




mp LINE 67 PDI 5029 840 MG S DA MO 1000

- multipro LINE 67, Pendel dir/indir
- linear
- stranggepresstes Aluminium



Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Abdeckung direkt mikroprismatisch grau, indirekt transparent, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5029 lm, Bemessungsleistung 41,8 W, Leuchtenlichtausbeute 120 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 2009 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 95 mm, 3,4 kg/m.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	5029 lm
Bemessungsleistung P:	41,8 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	2009 cd/m ²
Mittlere	
Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	120 lm/W
UGR:	< 19

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	67 mm
Höhe:	95 mm
Gewicht:	3,4 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

