


PL711T.22T30041X.E5

Uta 1150 PDI 19770 830 M S DA

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium

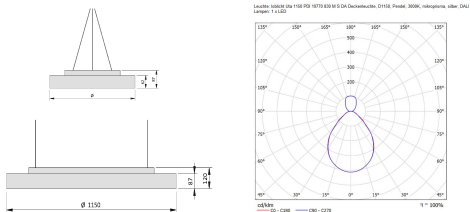

Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 19770 lm, Bemessungsleistung 162,8 W, Leuchtenlichtausbeute 121 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 16, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 1825 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 1150 mm, Höhe 120 mm, 28,00 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	19770 lm
Bemessungsleistung P:	162,8 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	1825 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	121 lm/W
UGR:	< 16

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 40





Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1150 mm
Höhe:	120 mm
Gewicht:	28,00 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

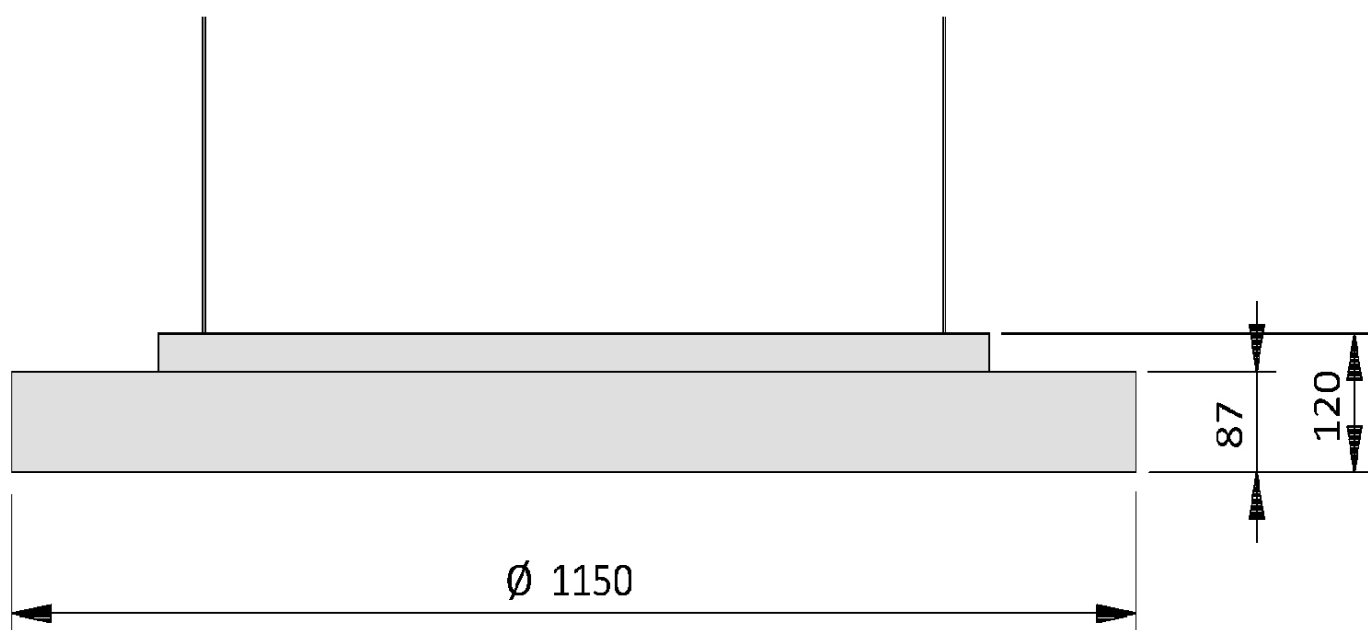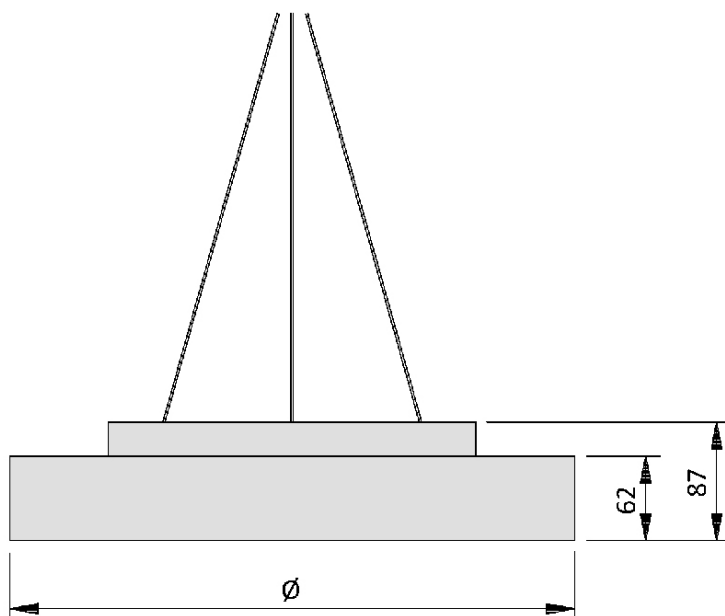

bis Ø 850 mm Seile zentral
ab Ø 1150 mm Einzelseile vertikal

