


- Downlight, Einbau
- rund, breitstrahlend
- Stahlblech

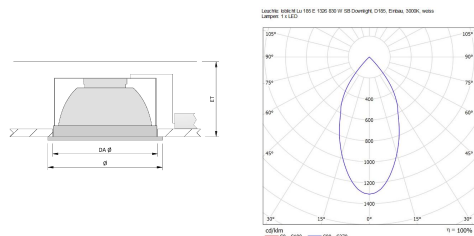

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, breitstrahlend, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1326 lm, Bemessungsleistung 13,00 W, Leuchtenlichtausbeute 102 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 16, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 63 cd/m², mittl. Bemessungslbensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 20, Außendurchmesser Ø 185 mm, Höhe 95 mm, Deckenausschnitt Ø 165 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 0,80 kg.

Bemessungslichtstrom Φ_v :	1326 lm
Bemessungsleistung P:	13,00 W
Farbtemperatur T_{cp} :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	63 cd/m ²
Mittlere	
Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	102 lm/W
UGR:	< 16

Schutzart

11

IP 20



Außendurchmesser:	Ø 185 mm
Höhe:	95 mm
Einbautiefe:	100 mm
Deckenausschnitt:	Ø 165 mm
Gewicht:	0,80 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C
 Netzspannung: 220-240 V
 Netzart (Hz): 50/60

